

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ลึก 60 เมตร โดยได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 2 - 10 ลบ.ม/ชม. จำนวน 1 บ่อ หมู่ที่ 2 บ้านจาเเนิง ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 279,000.-บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ลึก 60 เมตร โดยได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 2 - 10 ลบ.ม/ชม. จำนวน 1 บ่อ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(Submersible Pump) 2 HP
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 243,000.-บาท (เงินสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นางสาวมนัสนันท์ เขียวดนตรี นักรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
 3. นางฟ้าวิไลห์ ภูมิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ลึก 60 เมตร โดยได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 2 - 10 ลบ.ม/ชม. จำนวน 1 บ่อ
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านจาเนง ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมา จำนวน 3 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	181,395.81	
2	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
3	กลุ่มงาน/งาน. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	49,950.00	
4	กลุ่มงาน/งาน. ปลายประจำโครงการ	3,000.00	
	 ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน (บวกเพิ่มระยะเวลา 50% ตามมติ ครม.แล้ว)	9,069.79	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	243,415.60	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	243,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)		บาท / ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวมนัสนันท์ เอียดนุสรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางฟาฏินาห์ ภูมิ)

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการตรวจสอบรายละเอียด ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และถือว่าราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาววิยะดา จุลนิล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสากริยา เติงตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6" ลึก 60 เมตร โดยได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 2 - 10 ลบ.ม/ชม. จำนวน 1 บ่อ
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านจาเนง ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	138,745.46	1.3074	181,395.81	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% เงินประกันผลงาน 0.0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			181,395.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ				

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ลึก 60 เมตร โดยได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 2 - 10 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 บ่อ

หมู่ที่ 2 บ้านเจาเน้ง ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

ประมาณการโดย นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์

ประมาณราคามือ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

อันดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
	1.1 งานบ่อบาดาลขนาด Ø 6" ลึก 60 เมตร				-		-	-	
	- ค่าเจาะบ่อบาดาล (ค่าเจาะบ่อ+ค่าปั๊บล้าง+ค่าน้ำมัน)	60.00	เมตร			1,590.00	95,400.00	95,400.00	
	1.2 งานลงท่อกรุ ท่อกรอง โคลนผง กรวดคัด				-		-	-	
	- ท่อกรุ PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	14.00	ท่อน	1,906.50	26,691.00		-	26,691.00	
	- ท่อกรองน้ำแบบเจาะช่อง PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ยาว 4 ม.	1.00	ท่อน	1,990.20	1,990.20		-	1,990.20	
	- โคลนผง(Bentonite)	5.00	ถุง	829.00	4,145.00		-	4,145.00	
	- กรวดคัดขนาด 1/4 นิ้ว, 3/8 นิ้ว	2.22	ลบ.ม.	1,000.00	2,220.00		-	2,220.00	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	1.00	กระป๋อง	390.60	390.60		-	390.60	
	- ค่าแรงงานลงท่อกรุ ท่อกรอง โคลนผง กรวดคัด	1.00	เหมา		-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร (ต่อ Submeaggsible Pump)	10.00	ท่อน	242.99	2,429.90		-	2,429.90	
	1.3 งานซีเมนต์คอป่อ				-		-	-	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	6.00	ถุง	142.52	855.14		-	855.14	
	1.4 งาน คสล. ลานบ่อขนาด 1.00x1.00x0.15 ม.				-		-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.00	ถุง	151.87	151.87		-	151.87	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (2)				38,873.71		99,400.00	138,273.71	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา								
- ทราบดีสนมคอนกรีต	0.09	ลบ.ม.	313.09	38,873.71	26.77	99,400.00	138,273.71	
- หินผสมคอนกรีต	0.16	ลบ.ม.	500.00	81.75	-	-	81.75	
- ค่าแรงเทคอนกรีต	0.15	ลบ.ม.	-	-	436.00	65.40	65.40	
- เหล็ก Wire mesh	1.00	ตร.ม.	21.03	21.03	5.00	5.00	26.03	
- ไม้แบบและค้ำยัน	0.60	ตร.ม.	320.00	- 192.00	133.00	79.80	271.80	-
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1)				39,195.26		99,550.20	138,745.46	
งานอื่นๆ								
- ค่าธรรมเนียม(ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อบาดาล)		บ่อ		-		-	-	
- ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	บ่อ	1,350.00	1,350.00		-	1,350.00	
- เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(Submersible Pump) 2 HP 220 V , AC พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00		-	48,600.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (2)							49,950.00	
งานประเภทไม่พิจารณาปรับราคา								
- ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย		3,000.00		-	3,000.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (3)							3,000.00	

อบต. เนินงาม

อ.รามัน จ.ยะลา

โครงการ เจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๕" ลึก 60 เมตร

โดยได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 2-10 ลบ.ม ระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านจาเนง ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


จำนวน 1 บ่อ

ปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดพะเยา

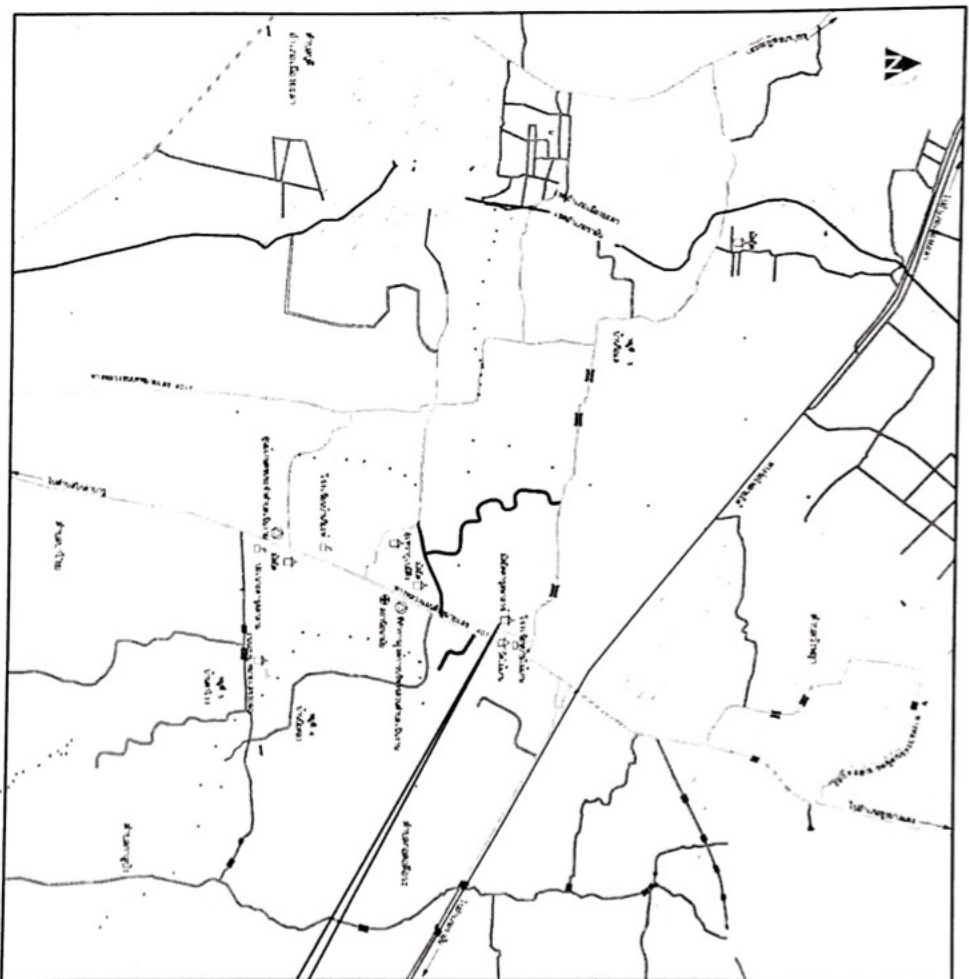


สารบัญ		
แผ่นที่	รายการ	หมายเลข
1	สารบัญแบบ , แผ่นที่ส่งมอบ	
2	รูปตัดการจุดเจาะแบบศาล	
3	ข้อกำหนดลักษณะการเจาะแบบศาล	
4	ข้อกำหนดลักษณะการเจาะแบบศาล (ต่อ)	

จุดดำเนินโครงการ จะเป็นไปตาม

[illegible]

โครงการบริหารสวนตำบลเนินงาม	
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	สำรวจ/เก็บแบบ
นางสาววิภาวดี สอนานนท์ (นางสาววิภาวดี สอนานนท์) ผอ.กองช่าง	นางสาววิภาวดี สอนานนท์ (นางสาววิภาวดี สอนานนท์) ผอ.กองช่าง
นางสาววิภาวดี สอนานนท์ (นางสาววิภาวดี สอนานนท์) ผอ.กองช่าง	นางสาววิภาวดี สอนานนท์ (นางสาววิภาวดี สอนานนท์) ผอ.กองช่าง

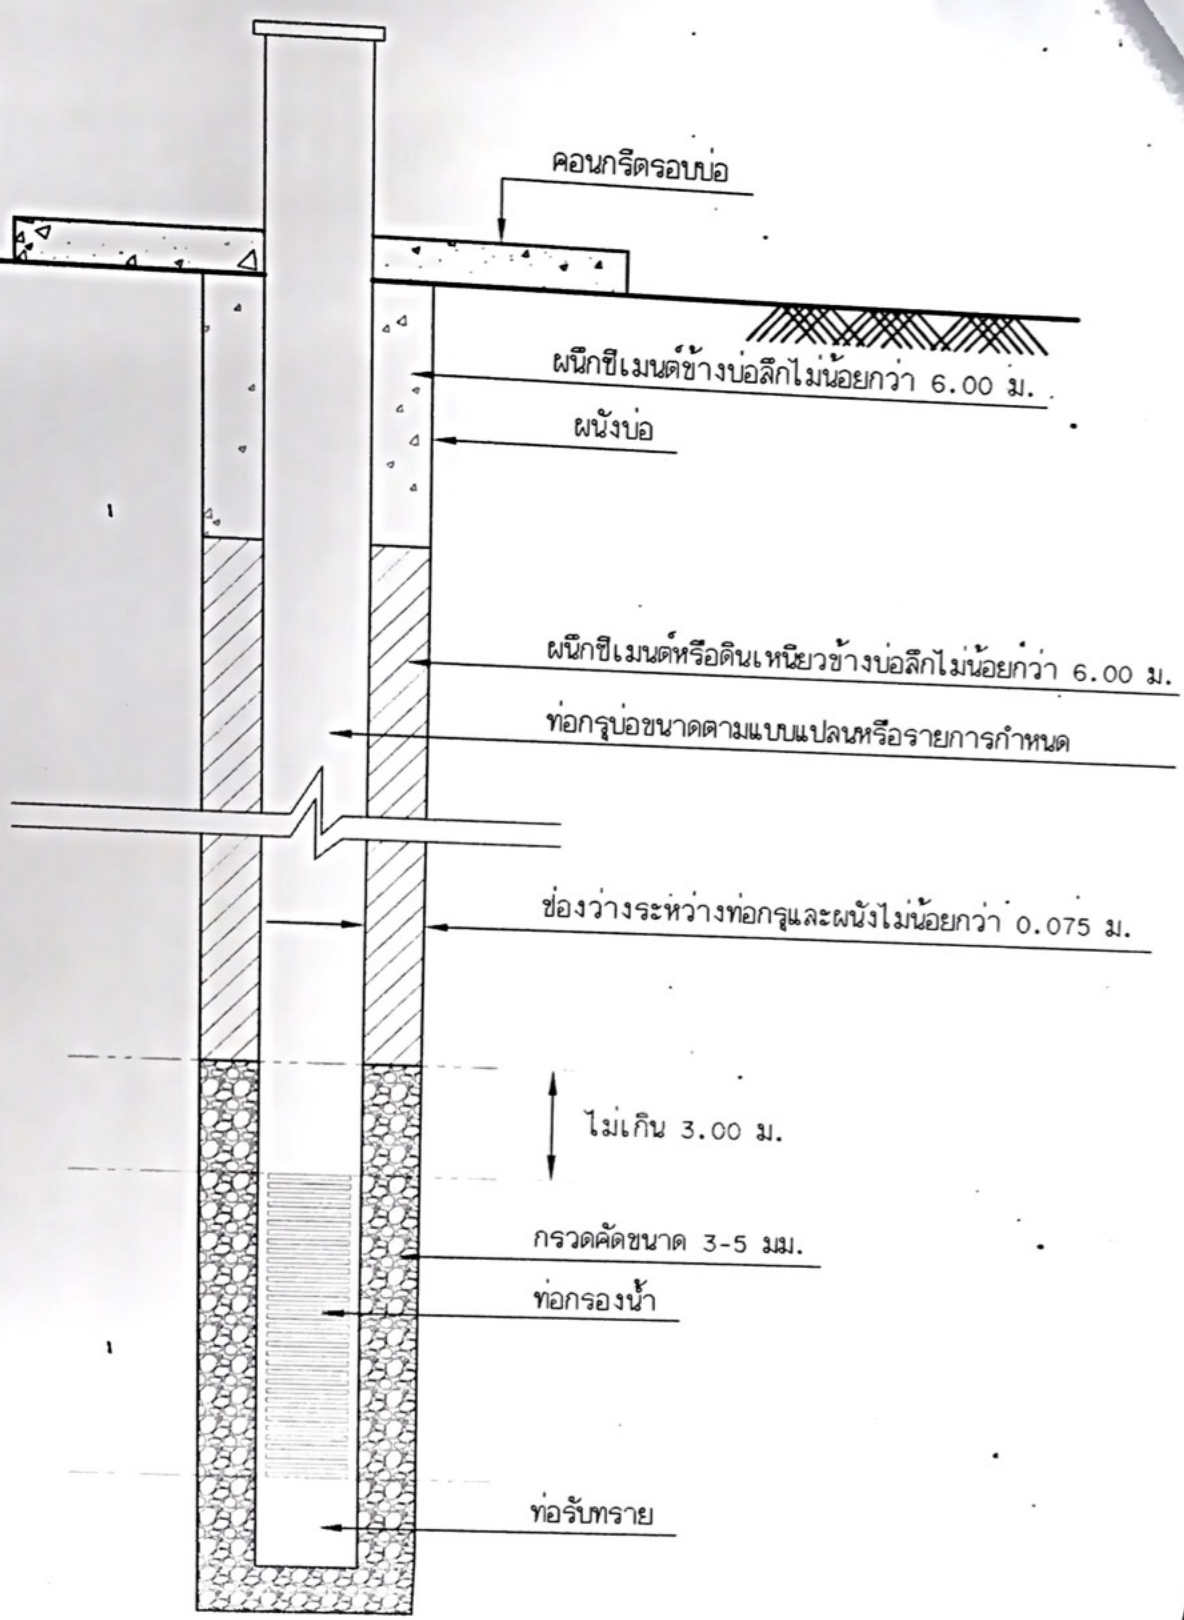

การขุดเจาะขนาดตาด ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม โทร. ๐-๗๓๒๙-๙๙๘๓

ที่ ยล ๗๔๓๐๑.๓/๖๙๕ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖" ลึก ๖๐ เมตร โดยปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๒ - ๑๐ ลบ.ม./ชม. ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านจาเนง ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ที่ ๒๙๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖" ลึก ๖๐ เมตร โดยได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๒ - ๑๐ ลบ.ม./ชม. ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านจาเนง ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.เนินงาม จำนวน ๑ โครงการ จากมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติและเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖" ลึก ๖๐ เมตร โดยได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๒ - ๑๐ ลบ.ม./ชม. ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านจาเนง ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.เนินงาม กำหนด จำนวน ๑ โครงการ จากมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติและเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๐ นั้น และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าวว่า รายละเอียดปรากฏตามรายงาน การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังกล่าวฯ (ตามเอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ตามเอกสารหมายเลข ๓)

๒) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (ตามเอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งมีมติการประชุม ดังต่อไปนี้

๔.๑ ราคากลางคำนวณ คือ ๒๔๓,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔.๒ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๑๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๔.๓ พิจารณาแบ่งงวดงานเป็น งวดเดียว

๔.๔ หากความลึกรวมของน้ำบอบาดาลที่ส่งมอบน้อยกว่าความลึกเฉลี่ยรวมที่กำหนดไว้ (ความลึกเฉลี่ย x จำนวนบ่อที่ส่งมอบ) ผู้ว่าจ้างจะทำการปรับลดราคา (หักเงิน ค่าจ้าง) ในส่วนที่ขาด

๔.๕ หากปริมาณน้ำบาดาลน้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อชั่วโมง จะถือว่า ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างบอบาดาลไม่สำเร็จ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างในทุกกรณี โดยที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสาวมนัสนันท์ เอียดนุสรณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางฟาฎิละห์ ภูมิ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ไม่ไปดำเนินการหาตามงบเงินฯ จัดทำบัญชี
งบกลาง งบฯ โครงการฯ ไป เพื่อให้ทันกำหนดตามเรื่องจากกระทรวง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิยะดา จุลนิล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

(-) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสาการีญา เต็งตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม