



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

ที่ ๒๘๔/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายลากอากาเงาะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายลากอากาเงาะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายลากอากาเงาะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายมีสกี ยูโซะ

ประธานกรรมการ

ช่างควบคุมงาน

(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

๒. นางยูไรลา บ่าวเบญหมัด

กรรมการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

๓. นางสาวกุสุริมา กาหม๊ะ

กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสาการียา เต็งตา)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

หลักฐานการรับ/ทราบ คำสั่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ ได้รับทราบคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ที่ ๒๘๔ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายลากอกาเงาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑ สาย ตามแบบแปลนของ อบต.เนินงาม ที่ ๐๐๒/๒๕๖๒ งบประมาณ ๒,๗๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

(ลงชื่อ).....  วันที่..... ๐ ๙ ส.ค. ๒๕๖๒

(นายมัศกี ยูไ้ชะ)

(ลงชื่อ).....  วันที่..... ๐ ๙ ส.ค. ๒๕๖๒

(นางยุโรลา ปาวเบ้ญหมัด)

(ลงชื่อ).....  วันที่..... ๐ ๙ ส.ค. ๒๕๖๒

(นางสาวกุสาริมา กาหม๊ะ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม โทร. ๐๗๓-๗๒๐๒๑๕

ที่ ยล ๗๔๓๐๑.๒/๒๖๘

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือ แบบบูรณาการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายลากอกาเงาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินงาม
อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม (ผ่านปลัด อบต.เนินงาม)

อ้างถึง บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ยล ๗๔๓๐๑.๓/๐๔๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่องเดิม

ตามสิ่งที่อ้างถึง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม แจ้งขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายลากอกาเงาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร แบ่งการ
ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ งานเสริมผิว ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๕.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ งานก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย ตามแบบแปลนของ อบต.เนินงาม ที่ ๐๐๒/๒๕๖๒ โดยจ่ายจากเงินจ่ายขาดสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวน ๒,๗๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการจัดซื้อดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือ แบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ข้อกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
และการจัดทำราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อพิจารณา

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. นายมัสกี ยูโซ๊ะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง(อบต.กาลูปัง)	ประธานกรรมการ
๒. นางยุไรลา บ่าวเบญหมัด	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวกุสุมาธิ์ ภาหมี	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากอนุมัติโปรดลงนามคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางเจษฎาพร แก้วศรีบุญ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวฟาฎิละห์ กอและ)

(ลงชื่อ).....

(นายนิรัตน์ ปลัดทุกซ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสาการิยา เต็งตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายลากอกาเงาะ

หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร ออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ งานเสริมผิว ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๕.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ งานก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕.๐๐ ตารางเมตร

(ตามแบบ .ที่ ๐๐๒/๒๕๖๒ จำนวน ๕ แผ่น)

จำนวน ๒ งวด

งวดที่ ๑ งวด เบิกเงิน 15..... % ของจ้างเหมาของสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ
- งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม,งานตัดดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทางดินถม,งานรองพื้นทางลูกรัง,งานรองพื้นทางหินคลุก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จจำนวน 60 วัน นับจากวันถัดสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ งวด (งวดสุดท้าย) เบิกเงิน 85 % ของจ้างเหมาของสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งาน Prime Coat ,งาน TACK COAT ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,190.00 ตร.ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานงานตีเส้นจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จจำนวน 120 วัน นับจากวันถัดสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายมัทธิ

ยูโซะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้แบ่งงวดงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายลากอากาเงะ หมู่ที่ ๓
โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม / องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,726,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ณ สายลากอากาเงะ หมู่ที่ 3
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,340,743.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มัสกี ยูโซะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ช่างควบคุมงาน

7.2 กุสาร์มีระ กาหมีระ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

7.3 ยูโรลา บ่าวเบญจมาศ กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มัสกี ยูโซะ

29 สิงหาคม 2562 08:52:33



องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม



โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายลากอากาเงะ

หมู่ที่ 3 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รวมระยะทาง 0.838 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอ่วฟัสต์คอนกรีต (PARA AC)

ลำปาง ลากออกาเงาะ หนุมิ 3 ตำบลเวินงาม อำเภอราชมัง จังหวัดยะลา

ผิวจราจร PAPA Asphaltic Concrete ความ 5.00 เมตร ยาว 838 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ 1 งานเสริมผิว ผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 591 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,955 ตร.ม.


ช่วงที่ 2 งานก่อสร้าง ตัวอาคาร 5.00 เมตร ยาว 247 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,235 ตร.ม.

รวมระยะทาง 0.838 กิโลเมตร



จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
ที่ STA. 0+000

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ
ที่ STA. 0+838

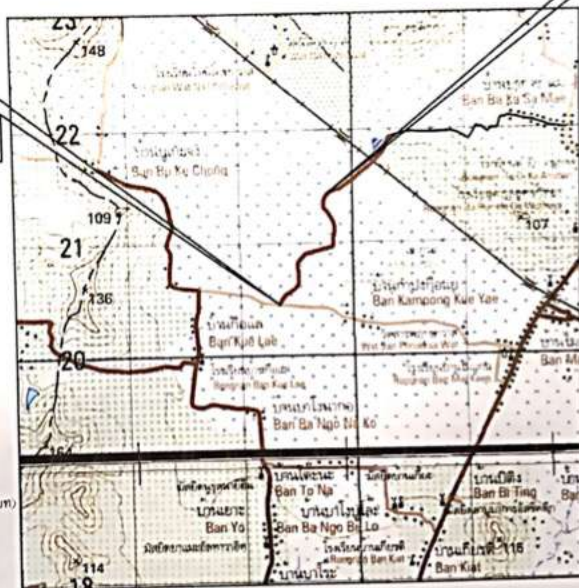แผนที่ประเทศไทย

ឯកសារយោង

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางรถไฟทางคู่ (กรมการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท))
- แม่น้ำ, ลำคลอง
- หนองน้ำ, ทะเล
- หมู่บ้าน
- วัด, สุเหร่า, โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด อำเภอ

แผนที่สังเขป

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

[illegible]

รายการทั่วไป



รายการแบบ	แบบตอนที่	แผ่นที่
แบบฟอร์มทั่วไป		1
แบบฟอร์มแบบแผนผังการไหล		2
แบบฟอร์มแบบแผนผังการกระจาย		3
แบบฟอร์มแบบแผนผังการเชื่อมโยง		4-5
COPY DATA แบบฟอร์มทั่วไป		-
แบบฟอร์มแบบแผนผังการเชื่อมโยง		-

รายการทั่วไป


- [illegible]




- [illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม					
เลขที่เอกสาร			วันที่รับ	วันที่รับ	
ชื่อเอกสาร			เสนอขอ	นาย ชลน นามเงินงาม	
ลักษณะงาน			ตรวจสอบ	นาย	
สาระสำคัญของงาน			พิจารณาอนุมัติ	นาย ชลน นามเงินงาม	
วันที่มอบหมาย	009/162	หน้า 2	ปีงบประมาณ - 2558	2557-2558	

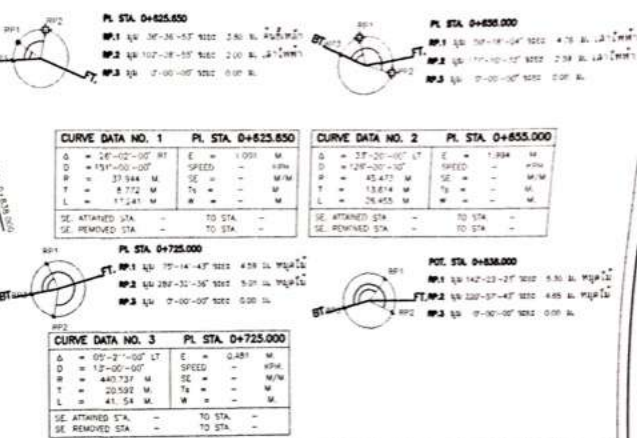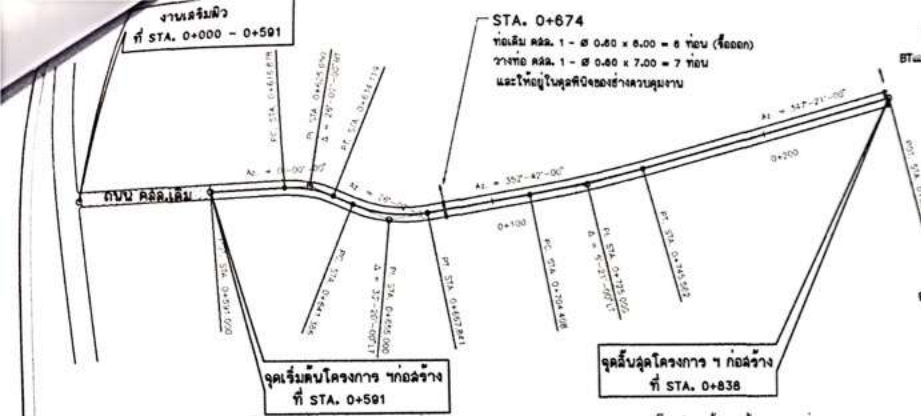


BM.0 บนหัวนอตโค่นดินหน้าระวางทาง ท่ำ CL 7.90 ม. BM.1 บนหัวนอตโค่นดินขอย้ายทาง ท่ำ CL 3.00 ม.
ค่าระดับ 100.000 ที่ STA.0+505 ค่าระดับ 99.500 ที่ STA.0+840

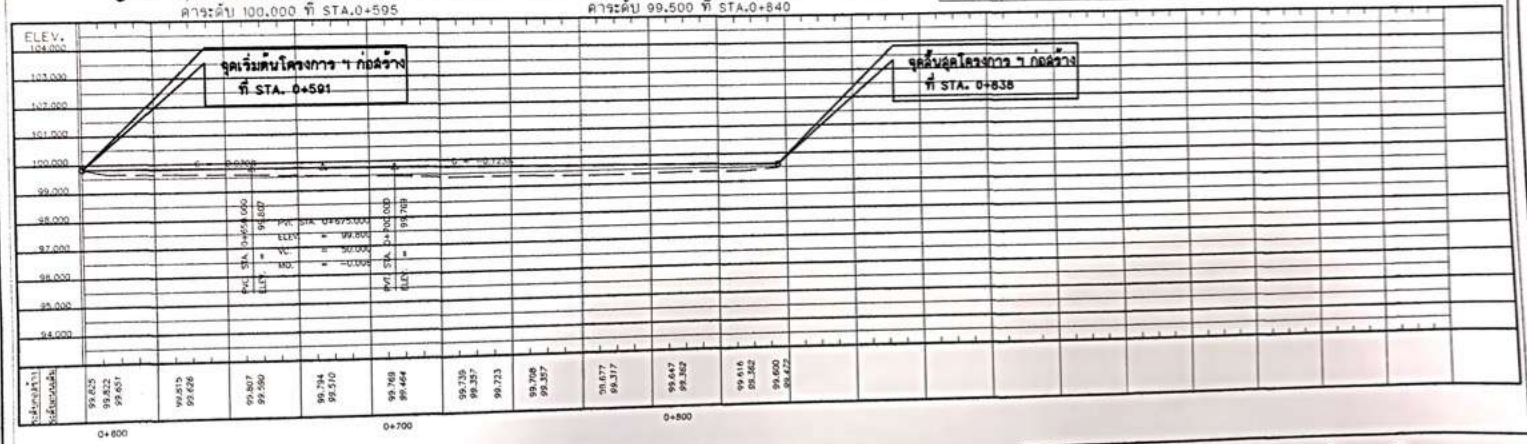


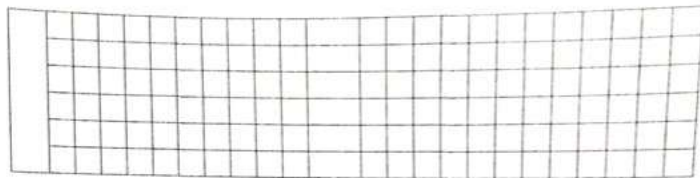

STA. 0+838.000
NGL = 99.472



STA. 0+825.000
NGL = 99.362



STA. 0+800.000
NCL = 99.362

[illegible]

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายลากอากาศ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)					
สาย ลากอากาศ						
ตอน	ตอนที่1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	26.24	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินถมที่ดินถมที่ราคาแหล่งดิน	ลบ.ม.	13.00	5.00	20.64	0.00	0.00	33.64	ส.ค. 2562	บันทึกสืบ
2	ดินลูกรังดินลูกรังราคาแหล่งดิน	ลบ.ม.	33.00	5.00	20.64	0.00	0.00	53.64	ส.ค. 2562	บันทึกสืบ
3	หินคลุกหินคลุกราคาโรงโม่	ลบ.ม.	392.52	28.00	57.81	0.00	0.00	450.33	ก.ค. 2562	
4	ยางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวเร็วเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	21,100.00	456.00	664.97	0.00	0.00	21,764.97	ก.ค. 2562	
5	ยางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	20,733.33	456.00	664.97	0.00	0.00	21,398.30	ก.ค. 2562	
6	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-	ตัน	19,200.00	456.00	664.97	0.00	0.00	19,864.97	ก.ค. 2562	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายลากอากาเงะ หน้าที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)				
สาย	ลากอากาเงะ				
ตอน	ตอนที่ 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	26.24	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	60/70บรรจุBULK	ตัน	19,200.00	456.00	664.97	0.00	0.00	19,864.97	ก.ค. 2562	
7	หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/8"ราคาโรงโม่	ลบ.ม.	485.98	28.00	57.81	0.00	0.00	543.79	ก.ค. 2562	
8	ยางมะตอยยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(PARAAC)บรรจุBULK	ตัน	30,400.00	456.00	664.97	0.00	0.00	31,064.97	พ.ย. 2561	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง PAPA Asphaltic Concrete สายจากอ.เกาะพะนัง หน้ที่ ๓ โดยวิธีคิดเหมา /					
	งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)					
สาย	จากอ.เกาะพะนัง					
ตอน	ตอนที่ 1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตมณฑล	แผนก 1	ราคามัณฑล	25.24	บาท/ตร.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินลงทุน				1.00%
เงินประกันผลงาน	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่หักภาระ พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินถมที่ดินถมที่ราคาถมดิน	ลบ.ม.	13.00	5.00	20.64	0.00	0.00	33.64	ค.ศ. 2562	บ้านจิม
2	ดินลูกรังดินลูกรังราคาถมดิน	ลบ.ม.	33.00	5.00	20.64	0.00	0.00	53.64	ค.ศ. 2562	บ้านจิม
3	หินคลุกหินคลุกราคาโรงม่	ลบ.ม.	392.52	28.00	57.81	0.00	0.00	450.33	ค.ศ. 2562	
4	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	21,100.00	456.00	664.97	0.00	0.00	21,764.97	ค.ศ. 2562	
5	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	20,733.33	456.00	664.97	0.00	0.00	21,398.30	ค.ศ. 2562	
6	ยางมะตอยชนิดเออีเกรดAC-	ตัน	19,200.00	456.00	664.97	0.00	0.00	19,864.97	ค.ศ. 2562	

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายลากอากาเงะ หน้าที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก /					
	งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)					
สาย	ลากอากาเงะ					
ตอน	ตอนที่1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	26.24	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	60/70บรรจุBULK	ตัน	19,200.00	456.00	664.97	0.00	0.00	19,864.97	ก.ค. 2562	
7	หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/8"ราคาคนโรม	ลบ.ม.	485.98	28.00	57.81	0.00	0.00	543.79	ก.ค. 2562	
8	ยางมะตอยยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(PARAAC)บรรจุBULK	ตัน	30,400.00	456.00	664.97	0.00	0.00	31,064.97	พ.ย. 2561	

24.1	4.1.1.2.1.1.1	งานชั้นผิวทางนอลติคคอรันกริด หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE	ครม.	#####	303.03	374,242.05	1.3822	418.84	517,277.36
24.2	4.1.1.2.1.1.2	งานชั้นผิวทางนอลติคคอรันกริด หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE	ครม.	#####	272.42	805,001.10	1.3822	376.53	1,112,672.52
	5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1	เส้นจราจรชนิด							
	5.1.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
28.1	5.1.1.1.1	TRAFFIC PAINT ชนิดที่ 2 (YELLOW & WHITE)	ครม.	194.830	272.00	52,993.76	1.3822	375.95	73,247.97
TOTAL									2,229,279.36
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)									2,340,743.32

หมายเหตุ - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค ๐408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้